


ONEE – Branche Eau

Assainissement liquide de la ville de Ouezzane

Lot 2 : Station d'épuration

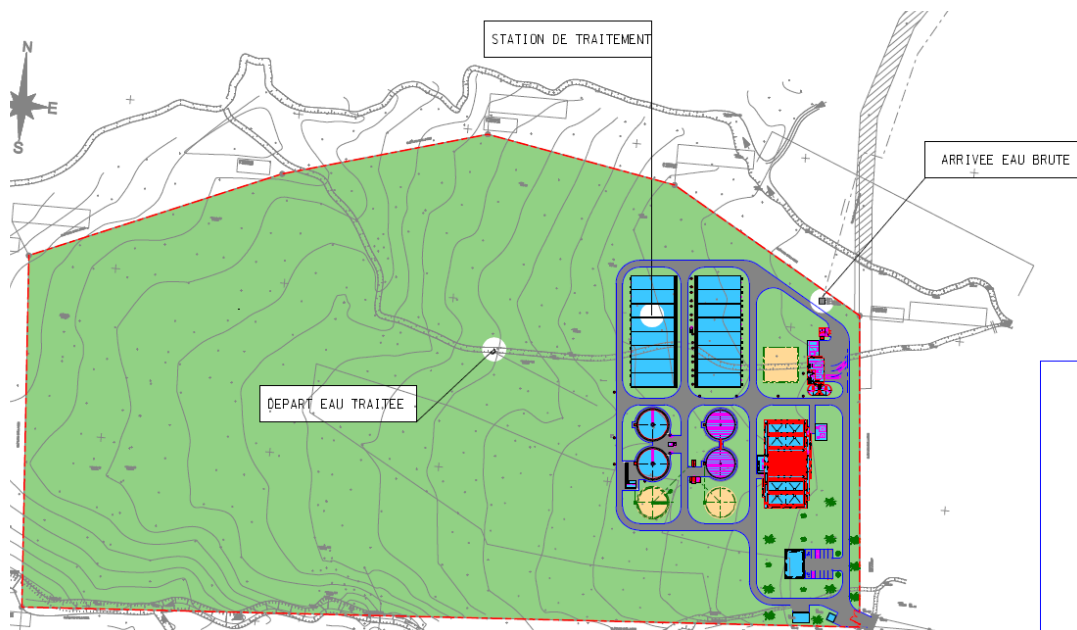

CHARGES HYDRAULIQUES A TRAITER

Débit	5 134	m ³ /j
Capacité	72 816	eq/hab
Budget	34 756 674 DH et 1 967 000 €	HT
	Soit env. 5 200 000	€HT


DESCRIPTIF GENERAL

Dans le cadre de la construction de la station de traitement des eaux usées de OUEZZANE, nous avons retenu les exigences suivantes :





- Respect des contraintes de qualité et de quantité de rejet.
- Respect des exigences de fiabilité, sécurité et souplesse d'exploitation par l'utilisation de procédés classiques et fiables.
- Qualité des matériels et matériaux mis en œuvre.

L'installation comprend :

- Dégrillage grossier + relevage
- Prétraitements (dégrillage + dessablage dégraissage)
- Traitement des graisses et sables (classificateur + concentrateur à graisses)
- Décanteurs digesteurs en fosses imhoff (2 files de bassins anaérobies)
- Traitement biologique par lits bactériens (2 files) et clarification
- Traitement des boues sur lits de séchage
- Désodorisation de la station sur biofiltration



Station d'épuration de Ouezzane

Maîtrise d'ouvrage	Maîtrise d'œuvre	Concepteur – Constructeur Exploitation	Génie civil
			

En cours de réalisation