

**Usine d'eau potable de BONIFACIO (2A)**  
Construction de l'usine d'eau potable de la commune



**CAPACITE DE PRODUCTION**

Débit journalier	6.250	m <sup>3</sup> /j
Débit horaire	312,5	m <sup>3</sup> /h
Budget	5.462.792	euros TTC


**DESCRIPTIF GENERAL**

La commune de BONIFACIO est alimentée en eau potable par une usine provisoire mise en service en 1998. Les ressources actuelles ne suffisant plus, la commune va se doter d'une usine performante afin de traiter les eaux provenant de 2 origines :

- Les eaux du barrage de l'Ospédale et les forages de Campagro en période creuse,
- Les eaux du barrage de Figari et les forages de Campagro l'été.



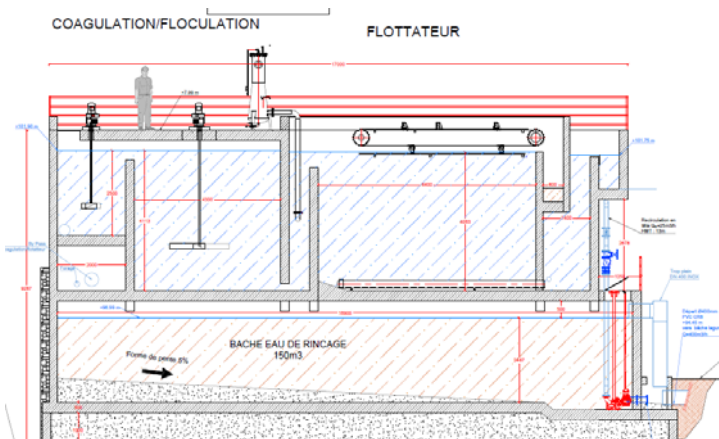

**Usine de Bonifacio**



La filière comprend :

- Pré-ozonation,
- Coagulation floculation flottation,
- Filtration sable,
- Inter-ozonation,
- Filtration CAG,
- Reminéralisation,
- Désinfection,
- Gestion des eaux sales.

<b>Concepteur - Constructeur</b>	<b>Equipements hydrauliques</b>	<b>Génie Civil</b>
 <b>Sources</b>		<b>Molinari</b>
<b>En cours de construction</b>		